СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

серии MT, MTG

- Большая емкость
- Высокий ток холодного пуска
- Длительное время службы
- Полностью необслуживаемые

WBR

POWER·DRIVE BATTERY

- Мотоциклы
- Квадроциклы
- Снегоходы
- Гидроциклы
- Скутеры

Введение

Аккумуляторные батареи для мототехники WBR серий MT и MTG гарантированно мощные, надежные, компактные батареи с увеличенным сроком службы от немецкого концерна WBR-Batterien GmbH. При минимальном размере и весе они работают намного эффективнее обычных аккумуляторов и обеспечивают максимально высокий пусковой ток.

Аккумуляторы WBR серии MT изготовлены по инновационной технологии AGM (Absorbent Glass Mat) с сепаратором высокого сжатия. Электролит (водный раствор серной кислоты) впитан в стекловолоконный сепаратор, что делает его полностью обездвиженным.

Аккумуляторы WBR серии MTG изготовлены по эксклюзивной инновационной технологии NANO-GEL. В электролите (водном растворе серной кислоты) растворена двуокись кремния SiO_2, что делает электролит полностью обездвиженным. Технология изготовления электролита NANO-GEL безупречно подходит как для жаркого климата Юга России и позволяет избежать высыхания электролита, так и для тяжелых Северных условий и запускает двигатель при более низких температурах.

Аккумуляторы WBR серий MT и MTG на 100% безопасны, не проливаемые в любом до 360° положении и не требуют долива воды при эксплуатации. Это позволяет аккумулятор использовать в любом положении, а рекомбинация кислорода в процессе работы аккумулятора (99,9%) делает его необслуживаемым (Maintenance Free).

Аккумуляторы WBR серий MT и MTG обладают высокой восприимчивостью к заряду и поглощению больших всплесков электрической энергии, вырабатываемой при рекуперации энергии торможения.

Аккумуляторы WBR серий MT и MTG адаптированы к российскому климату. Они разработаны для экстремальных условий эксплуатации и соответствуют стандартам DIN, BCI, JIS, AS и ГОСТ Р 53165-2008. Превосходная пусковая мощность, а также специальная структура решетки пластин уменьшает время запуска двигателя до 20% по сравнению с аккумуляторами с обычной структурой решетки. Поэтому вы можете рассчитывать на запуск двигателя даже при низкой степени заряженности батареи

На корпусе каждого аккумулятора и в описании на него указан код маркировки общепринятой мировой классификации. Это позволяет легко подобрать аккумулятор WBR серий MT и MTG под параметры батарей для всех зарубежных и российских марок мотоциклов, скутеров, гидроциклов и квадроциклов.

Аккумуляторы WBR серий MT и MTG незаменимы в условиях бездорожья и обладают повышенной стойкостью к вибрации.

Длительный срок службы, до 5 лет .

Устройство

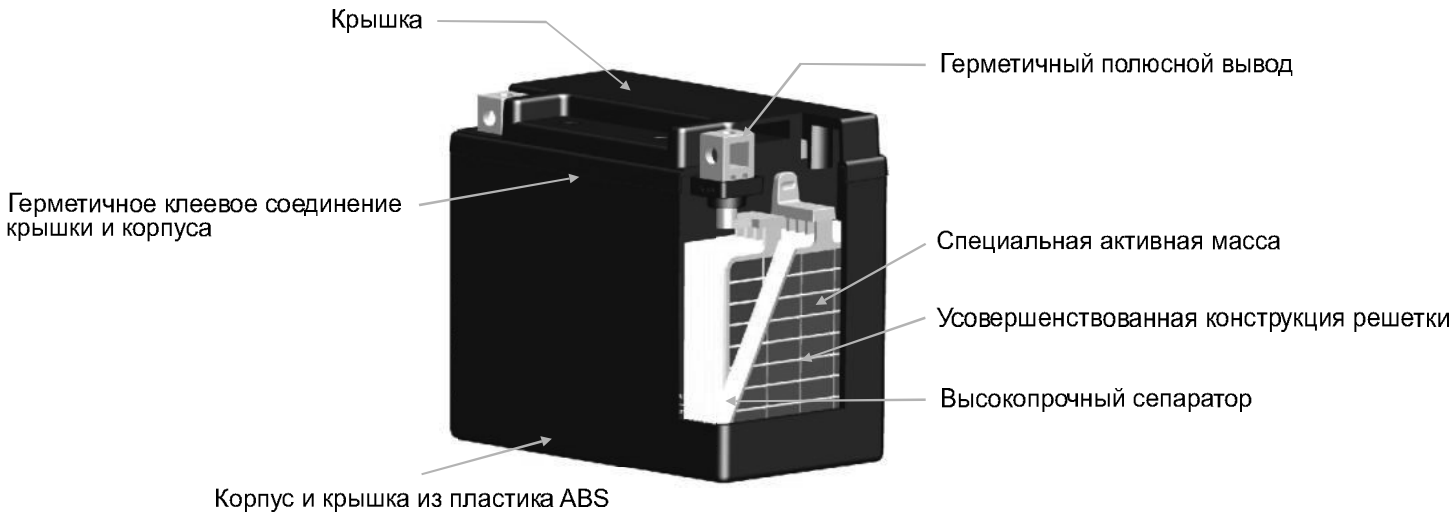

Спецификация

Серия MT

Тип	Код Yuasa	Емкость, Ач	CCA, A	Полярность	Размеры, мм	Вес, кг
MT12-2,5	YTX4B-BS	2,5	40	боковые=	113*38*85	0,91
MT12-2,6	YTX4A-BS	2,6	45	боковые=	113*48*85	0,96
MT12-4	YB4L-B, YT4L-BS	4.0	50	обратная (– +)	113*70*85	1,44
MT12-5	YTX5L-BS, YTZ7S, YT5L-BS	5.0	70	обратная (– +)	113*70*105	1,80
MT12-5-A	12N5-3B,YB5L-B	5.0	85	обратная (– +)	119*59*130	1,91
MT12-7	YTX7A-BS	7.0	90	прямая (+ –)	150*87*93	2,55
MT12-7-A	YTX7L-BS	7.0	85	обратная (– +)	113*70*130	2,50
MT12-8	YT7B-BS, YT9B-BS, YT7B-4	8.0	85	прямая (+ –)	150*65*93	2,30
MT12-9	YTX9-BS, YTX9	9.0	120	прямая (+ –)	150*87*105	3,05
MT12-9-A	YT9B-BS	9.0	115	прямая (+ –)	150*70*105	2,83
MT12-10	YB9A-A, YB9-B, 12N9-4B-1	10.0	120	прямая (+ –)	135*75*139	3,07
MT12-10-A	YTZ10S	10.0	190	прямая (+ –)	150*88*93	3,18
MT12-11	YTZ12S, YTZ14S	11.0	230	прямая (+ –)	150*88*110	3,91
MT12-12	YTX14-BS, YTX12-BS	12.0	180	прямая (+ –)	150*87*130	3,99
MT12-12-A	YT12B-BS	12.0	175	прямая (+ –)	150*70*130	3,67
MT12-12-B	YT14B-BS	12.0	210	прямая (+ –)	150*69*145	4,16
MT12-14	YTX16-BS, YB16B-A	15.0	200	прямая (+ –)	150*87*145	4,46
MT12-14-A	YB14-A2,YTX14AH-BS, YB12A-A	14.0	210	прямая (+ –)	134*90*167	4,60
MT12-14-B	YTX14-BS, YTX14H-BS,YTX16-BS, YB16B-A	14.0	200	прямая (+ –)	150*87*145	4,81
MT12-16	YB16AL-A2	16.0	250	обратная (– +)	205*87*162	6,64
MT12-18	YTX20L-BS, YTX20HL-BS, YB16CL-B, YB16L-B, YB18L-A	18.0	270	обратная (– +)	175*87*155	5,66
MT12-18-A	YTX20H-BS	18.0	230	прямая (+ –)	150*87*161	5,12
MT12-18-B	YTX20CH-BS	18.0	270	прямая (+ –)	150*87*161	5,64
MT12-18-C	YTX20-BS, YTX20H, YB16-B-CX, YB16-B, YB18-A	18.0	270	прямая (+ –)	175*87*155	6,04
MT12-20	Y50-N18L-A,Y50-N18L-A3, YTX24HL-BS	21.0	350	обратная (– +)	205*87*162	7,27
MT12-20-A	YT19BL-BS	20.0	310	прямая (+ –)	175*87/*155	6,04
MT12-20-B	YTX20L-BS, YTX20HL-BS, YB16L-B, YB18L-A	20.0	270	прямая (+ –)	175*87*155	5,66
MT12-30	YTX30L, YB30L-B, YTX30L-BS, BA30LSHDT	30.0	385	обратная (– +)	166*126*173	9,45

Серия MTG

NANO-GEL TECHNOLOGY

Тип	Код Yuasa	Емкость, Ач	CCA, A	Полярность	Размеры, мм	Вес, кг
MTG12-2,3	GT4B-5 (GEL)	2,3	40	боковые=	114*39*87	0,92
MTG12-2,4	YTR4A-BS(GEL)	2,3	45	боковые=	115*50*86	0,97
MTG12-4	YTX4L-BS(GEL), YTZ5S	4.0	50	обратная (– +)	114*70*86	1,45
MTG12-5	YTZ7S(GEL)	5.0	70	обратная (– +)	114*70*106	2,09
MTG12-6	YTX5L-BS(GEL)	6.0	70	обратная (– +)	114*70*106	1,83
MTG12-7	YTX7A-BS(GEL)	7.0	90	прямая (+ –)	150*86*94	2,57
MTG12-7-A	YTX7L-BS (iGEL)	7.0	85	обратная (– +)	114*70*131	2,44
MTG12-8	YT7B-4 (GEL)	7.0	85	прямая (+ –)	150*66*95	2,32
MTG12-9	YT9B-4 (GEL)	9.0	115	прямая (+ –)	151*71*107	2,73
MTG12-9-A	YTX9-BS (iGEL)	9.0	120	прямая (+ –)	150*86*108	3,07
MTG12-10-A	YTZ10S(GEL)	8.6	190	прямая (+ –)	150*86*94	2,90
MTG12-11	YTZ14S(GEL)	11.0	210	прямая (+ –)	151*86*113	3,32
MTG12-12	YT12B-4 (GEL)	12.0	175	прямая (+ –)	151*71*130	3,58
MTG12-14	YT14B-4 (GEL)	14.0	210	прямая (+ –)	151*71*146	4,18
MTG12-14-A	YTX14-BS (GEL)	14.0	200	прямая (+ –)	151*88*147	4,48
MTG12-14-B	YB14L-BS (GEL)	14.0	210	обратная (– +)	132*89*164	4,70
MTG12-16	YTX16-BS (GEL)	16.0	230	прямая (+ –)	151*88*164	5,14
MTG12-18	YTX20L-BS, YB16CL-BS, YB16L-B, YB18L-A	18.0	270	обратная (– +)	175x87x155	5,73
MTG12-20	YT20L-BS(GEL)	20.0	270	обратная (– +)	177*88*154	5,73
MTG12-30	YB30L-B, YTX30LBS, YIX30L-BS, BA30LSHDT	30.0	385	обратная (– +)	166*130*175	9,84

SUZUKI